

## MEMBRANE TPU XSIDE

Kristallklare Lackschutzfolie aus thermoplastischem Polyurethan mit einem mittelfesten TopCoating. Der hohe Glanzgrad, die Elastizität und die Beständigkeit gegenüber Chemikalien machen diese Folie zu einer universellen Option für die Verklebung sowohl dunkler als auch heller Fahrzeuge.


### VORTEILE

- Beständig gegen Vergilbung
- Hydrophober Effekt
- Selbstheilung bei Erwärmung
- Absolute Transparenz
- Einfache Montage

### 10 JAHRE HALTBARKEIT



GLOSS



BASE



CLASSIFICATION




BODY



### AUFBAU DER TPU FOLIE

- Oberer Schutzliner
- Harte Lackschicht (TopCoat) – 15 µm
- Urethan-Basisschicht – 150 µm
- Kleberschicht – 20 µm
- Unterer Schutzliner

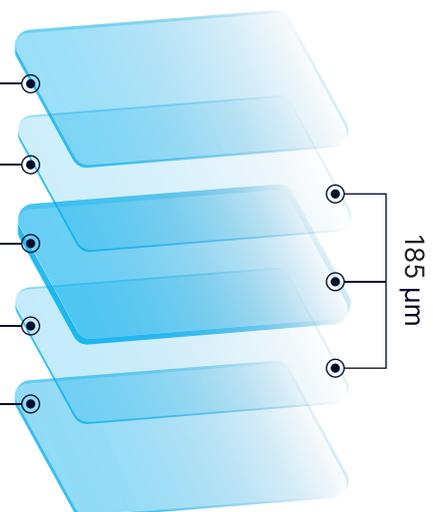

## HAUPTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaften	Werte
Folientyp	Klares hochglänzendes TPU
Materialstärke in $\mu\text{m}$ (Mikron)	185 +- 10 $\mu\text{m}$
Rollenlänge	15 m
Folienbreite	1,52 m
Härte der Lackschicht (TopCoat)	Mittelfestes TopCoating

## LAGERUNG

- Die Folie sollte bei einer Temperatur von 15 °C bis +25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40% bis 60% für nicht mehr als 1 Jahr gelagert werden.
- Es wird empfohlen, die Folie mit dem oberen Schutzliner zu lagern. Sowohl vertikale als auch horizontale Lagerung sind zulässig.
- Wichtig: die Folie in engen und strammen Wicklungen auf dem original Rollen Kern lagern.
- Damit die engen Wicklungen auf dem Rollen Kern zusammen gehalten werden, ist es notwendig ein Malerkrepp mit einer Breite von min. 2 cm und einer Länge von min. 5 cm zu verwenden.
- Beim Entfernen des oberen Schutzliners sollte das Material in einem staubfreien Raum nicht länger als 24 Stunden gelagert werden.

## VERARBEITUNG

- Es wird empfohlen, die Folie bei einer Raumtemperatur von 15 °C bis 25 °C zu verarbeiten.
- Die Folie darf niemals unter 10 °C verarbeitet werden.

## GARANTIE UND ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- Der offizielle Distributor gewährt eine Garantie auf das Material gemäß dem Garantieschein.\*
- Die Garantie umfasst keine Schäden an der Folie, die durch äußere Einflüsse, normalen Verschleiß oder unsachgemäße Verwendung entstanden sind – gleich, ob diese zufällig oder vorsätzlich verursacht wurden.
- Um die bestmögliche Haftung zu gewährleisten, sollte das Fahrzeug frühestens 10 Tage nach der Installation gewaschen werden.
- Beim Waschen des Fahrzeugs ist darauf zu achten, dass kein Hochdruckstrahl an die Kanten der Folie gelangt.
- Die Verwendung von Bürsten und aggressiven Chemikalien zur Reinigung wird nicht empfohlen.
- Detaillierte Informationen zu den Garantiebedingungen für MEMBRANE finden Sie im Garantieschein.