

MEMBRANE TPU PLUS

Diese extra dicke Lackschutzfolie aus hochwertigem Polyurethan (TPU) mit einem Soft TopCoat bietet nicht nur besten Schutz, sondern auch eine besonders lange Haltbarkeit.

Maximale Hydrophobie, intensiver Glanz und sofortige Selbstheilung – jetzt in verbesserter Dicke!

Entwickelt, um die Fahrzeugkarosserie zuverlässig und dauerhaft vor Absplitterungen, Kratzern, Vogelkot, Insektenrückstände, Säuren, Bitumenflecken und weiteren Lackschäden zu schützen.

VORTEILE

- Verstärkter Schutz
- Hydrophober Effekt
- Selbstheilung ohne Erwärmung
- Absolute Transparenz
- Komfortable Montage

10 JAHRE HALTBARKEIT



GLOSS



BASE



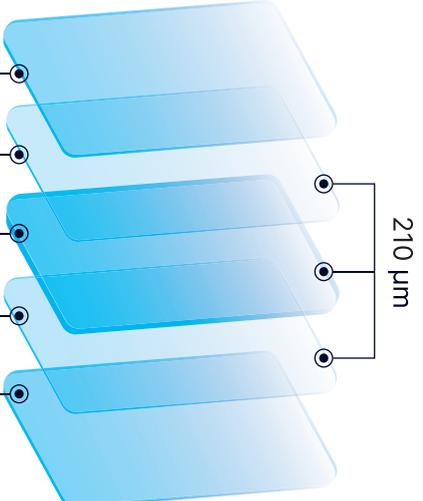
CLASSIFICATION



BODY



AUFBAU DER TPU FOLIE

- Oberer Schutzliner
 - Weiche Lackschicht (TopCoat) – 15 µm
 - Urethan-Basisschicht – 175 µm
 - Kleberschicht – 20 µm
 - Unterer Schutzliner
- 

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaften	Werte
Folientyp	klares hochglänzendes TPU
Materialstärke in µm (Mikron)	210 +- 10 µm
Rollenlänge	15 m
Folienbreite	1,52 m
Härte der Lackschicht (TopCoat)	Weiches TopCoating

LAGERUNG

- Die Folie sollte bei einer Temperatur von 15 °C bis +25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40% bis 60% für nicht mehr als 1 Jahr gelagert werden.
- Es wird empfohlen, die Folie mit dem oberen Schutzliner zu lagern. Sowohl vertikale als auch horizontale Lagerung sind zulässig.
- Wichtig: die Folie in engen und strammen Wicklungen auf dem original Rollenkern lagern.
- Damit die engen Wicklungen auf dem Rollenkern zusammen gehalten werden, ist es notwendig ein Malerkrepp mit einer Breite von min. 2 cm und einer Länge von min. 5 cm zu verwenden.
- Beim Entfernen des oberen Schutzliners sollte das Material in einem staubfreien Raum nicht länger als 24 Stunden gelagert werden.

VERARBEITUNG

- Es wird empfohlen, die Folie bei einer Raumtemperatur von 15 °C bis 25 °C zu verarbeiten.
- Die Folie darf niemals unter 10 °C verarbeitet werden.

GARANTIE UND ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- Der offizielle Distributor gewährt eine Garantie auf das Material gemäß dem Garantieschein.*
- Die Garantie umfasst keine Schäden an der Folie, die durch äußere Einflüsse, normalen Verschleiß oder unsachgemäße Verwendung entstanden sind – gleich, ob diese zufällig oder vorsätzlich verursacht wurden.
- Um die bestmögliche Haftung zu gewährleisten, sollte das Fahrzeug frühestens 10 Tage nach der Installation gewaschen werden.
- Beim Waschen des Fahrzeugs ist darauf zu achten, dass kein Hochdruckstrahl an die Kanten der Folie gelangt.
- Die Verwendung von Bürsten und aggressiven Chemikalien zur Reinigung wird nicht empfohlen.
- Detaillierte Informationen zu den Garantiebedingungen für MEMBRANE finden Sie im Garantieschein.